

EC-UU004-5E-LSZH-OR – оболочка LSZH, оранжев.
EC-UU004-5E-PVC-BL – оболочка PVC, синий
EC-UU004-5E-PVC-GY – оболочка PVC, серый

Кабели NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5е,
 внутренние, одножильные, 100 МГц, 305 м

- ✓ Скорость передачи до 1 Гбит/с
- ✓ Для внутренней прокладки
- ✓ Сертификаты TP TC и пожарной безопасности

Четырехпарные кабели категории 5е на основе витой пары предназначены для использования в системах передачи данных со скоростью до 1 Гбит/с.


- Кабель **EC-UU004-5E-LSZH-OR** выполнен в неэкранированном исполнении U/UTP, соответствует категории 5е и предназначен для внутренней прокладки. Внешняя оболочка изготавливается из неподдерживающего горение LSZH-компаунда, малодымного и не выделяющего ядовитых соединений в процессе горения, исполнение нг(B)-HF.
- Кабели **EC-UU004-5E-PVC-BL** (синий) и **EC-UU004-5E-PVC-GY** (серый) выполнены в неэкранированном исполнении U/UTP, соответствуют категории 5е и предназначены для внутренней прокладки. Внешняя оболочка изготавливается из неподдерживающего горение ПВХ, исполнение нг(B).

Поставляются в картонных коробках, по 305 м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелями дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.




EC-UU004-5E-LSZH-OR
 U/UTP, 4 пары, Кат.5е,
 внутренний, LSZH, 305м

Маркировочная надпись*:
 NETLAN EC-UU004-5E-LSZH-OR U/UTP SOLID
 ETHERNET LAN CABLE 4P CATEGORY 5E LSZH

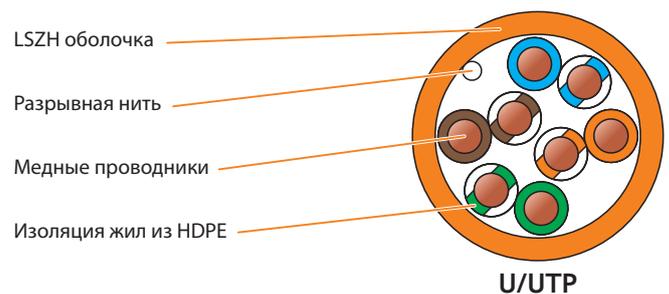

EC-UU004-5E-PVC-BL
 U/UTP, 4 пары, Кат.5е,
 внутренний, PVC, 305м

Маркировочная надпись*:
 NETLAN EC-UU004-5E-PVC-BL U/UTP SOLID
 ETHERNET LAN CABLE 4P CATEGORY 5E PVC (Hr(B))

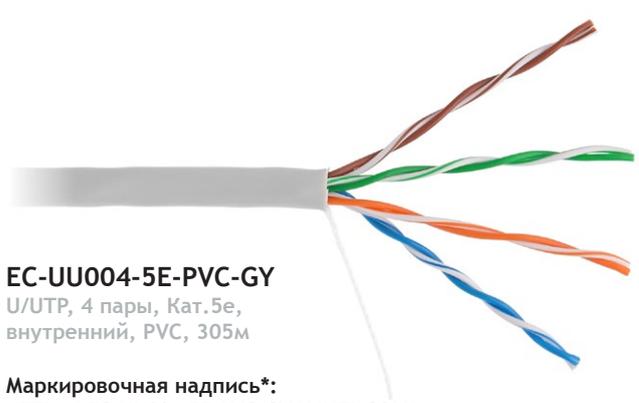

EC-UU004-5E-PVC-GY
 U/UTP, 4 пары, Кат.5е,
 внутренний, PVC, 305м

Маркировочная надпись*:
 NETLAN EC-UU004-5E-PVC-GY U/UTP SOLID
 ETHERNET LAN CABLE 4P CATEGORY 5E PVC (Hr(B))

* По желанию клиента возможно изготовление маркировки на заказ

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Технические характеристики

Артикул	EC-UU004-5E-LSZH-OR	EC-UU004-5E-PVC-BL	EC-UU004-5E-PVC-GY
Категория	5е		
Полоса пропускания	100 МГц		
Тип	U/UTP		
Количество пар	4		
Материал проводников	Медь		
Тип проводников	Одножильный		
Диаметр проводников	0,47 ± 0,01 мм		
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)		
Толщина изоляции проводников	0,19 ± 0,02 мм		
Диаметр изоляции проводников	0,85 ± 0,05 мм		
Материал внешней оболочки	Компаунд, не содержащий галогенов (LSZH)	Поливинилхлорид (PVC)	Поливинилхлорид (PVC)
Применение	Для внутренней прокладки		
Толщина оболочки	0,5 ± 0,05 мм		
Внешний диаметр оболочки	4,9 ± 0,3 мм		
Цвет оболочки	Оранжевый	Синий	Серый
Защитная пленка	-		
Разрывная нить	Есть		
Погонная масса	27,5 ± 0,5 кг/км	28,2 ± 0,5 кг/км	28,2 ± 0,5 кг/км
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 8-ми диаметров кабеля		
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 4-х диаметров кабеля		
Допустимое растягивающее усилие	Не более 80 Н		
Предельное допустимое напряжение	80 В		
Волновое сопротивление	100 ± 15 Ом		
Погонное сопротивление (DC)	≤ 115 Ом/км		
Длина	305 м		
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 54429-2011, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568		
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive		
Диапазоны температур	Хранение от -20 до +60 °С. Прокладка от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -20 до +60 °С		
Индивидуальная упаковка	Картонная коробка / по 2 упаковки в общей коробке		
Размеры упаковки (коробка/2 коробки)	200x350x350 / 420x370x370 мм		
Гарантия	1 год		

Таблица заказа

Артикул	Кол-во пар	Кат.	Тип	Применение	Цвет	Длина, м	Объем, м ³	Масса, кг
EC-UU004-5E-LSZH-OR	4	5е	U/UTP	Внутренний, LSZH	Оранжевый	305	0,0245 / 0,0575	8,4 / 18,6
EC-UU004-5E-PVC-BL	4	5е	U/UTP	Внутренний, PVC	Синий	305	0,0245 / 0,0575	8,6 / 19,0
EC-UU004-5E-PVC-GY	4	5е	U/UTP	Внутренний, PVC	Серый	305	0,0245 / 0,0575	8,6 / 19,0

* Масса кабелей в картонной упаковке может изменяться до 10% в зависимости от показателей температуры и влажности воздуха

Базовая комплектация

Кабель 305 м

Сопутствующие товары

Коммутационные панели: EC-URP-24-UD2, UEC-URP-24-UD2

Настенные коммутационные панели: EC-UWP-12-UD2

Коммутационные розетки: EC-UWO-1-UD2-WT-10, EC-UWO-2-UD2-WT-10

Настенные блоки 110 типа: EC-110BA50

Коннекторы 110 типа: EC-110C4-100

Устройство для заделки 5-ти пар в кроссы 110: NMC-315DR; Насадки: NMC-TA15B (на 4 пары)

Устройство для заделки витой пары, ударного типа: NMC-3640R

Ножи-вставки для NMC-3640R: NMC-14TA (66/88/110), NMC-14TBK (Krone)

Кусачки электромонтажные: NMC-502C; Кусачки боковые: NMC-222

Устройство для зачистки и обрезки кабелей: NMC-S501B

Устройство для затягивания и обрезки нейлоновых стяжек: NMC-328



Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств